


PODORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV

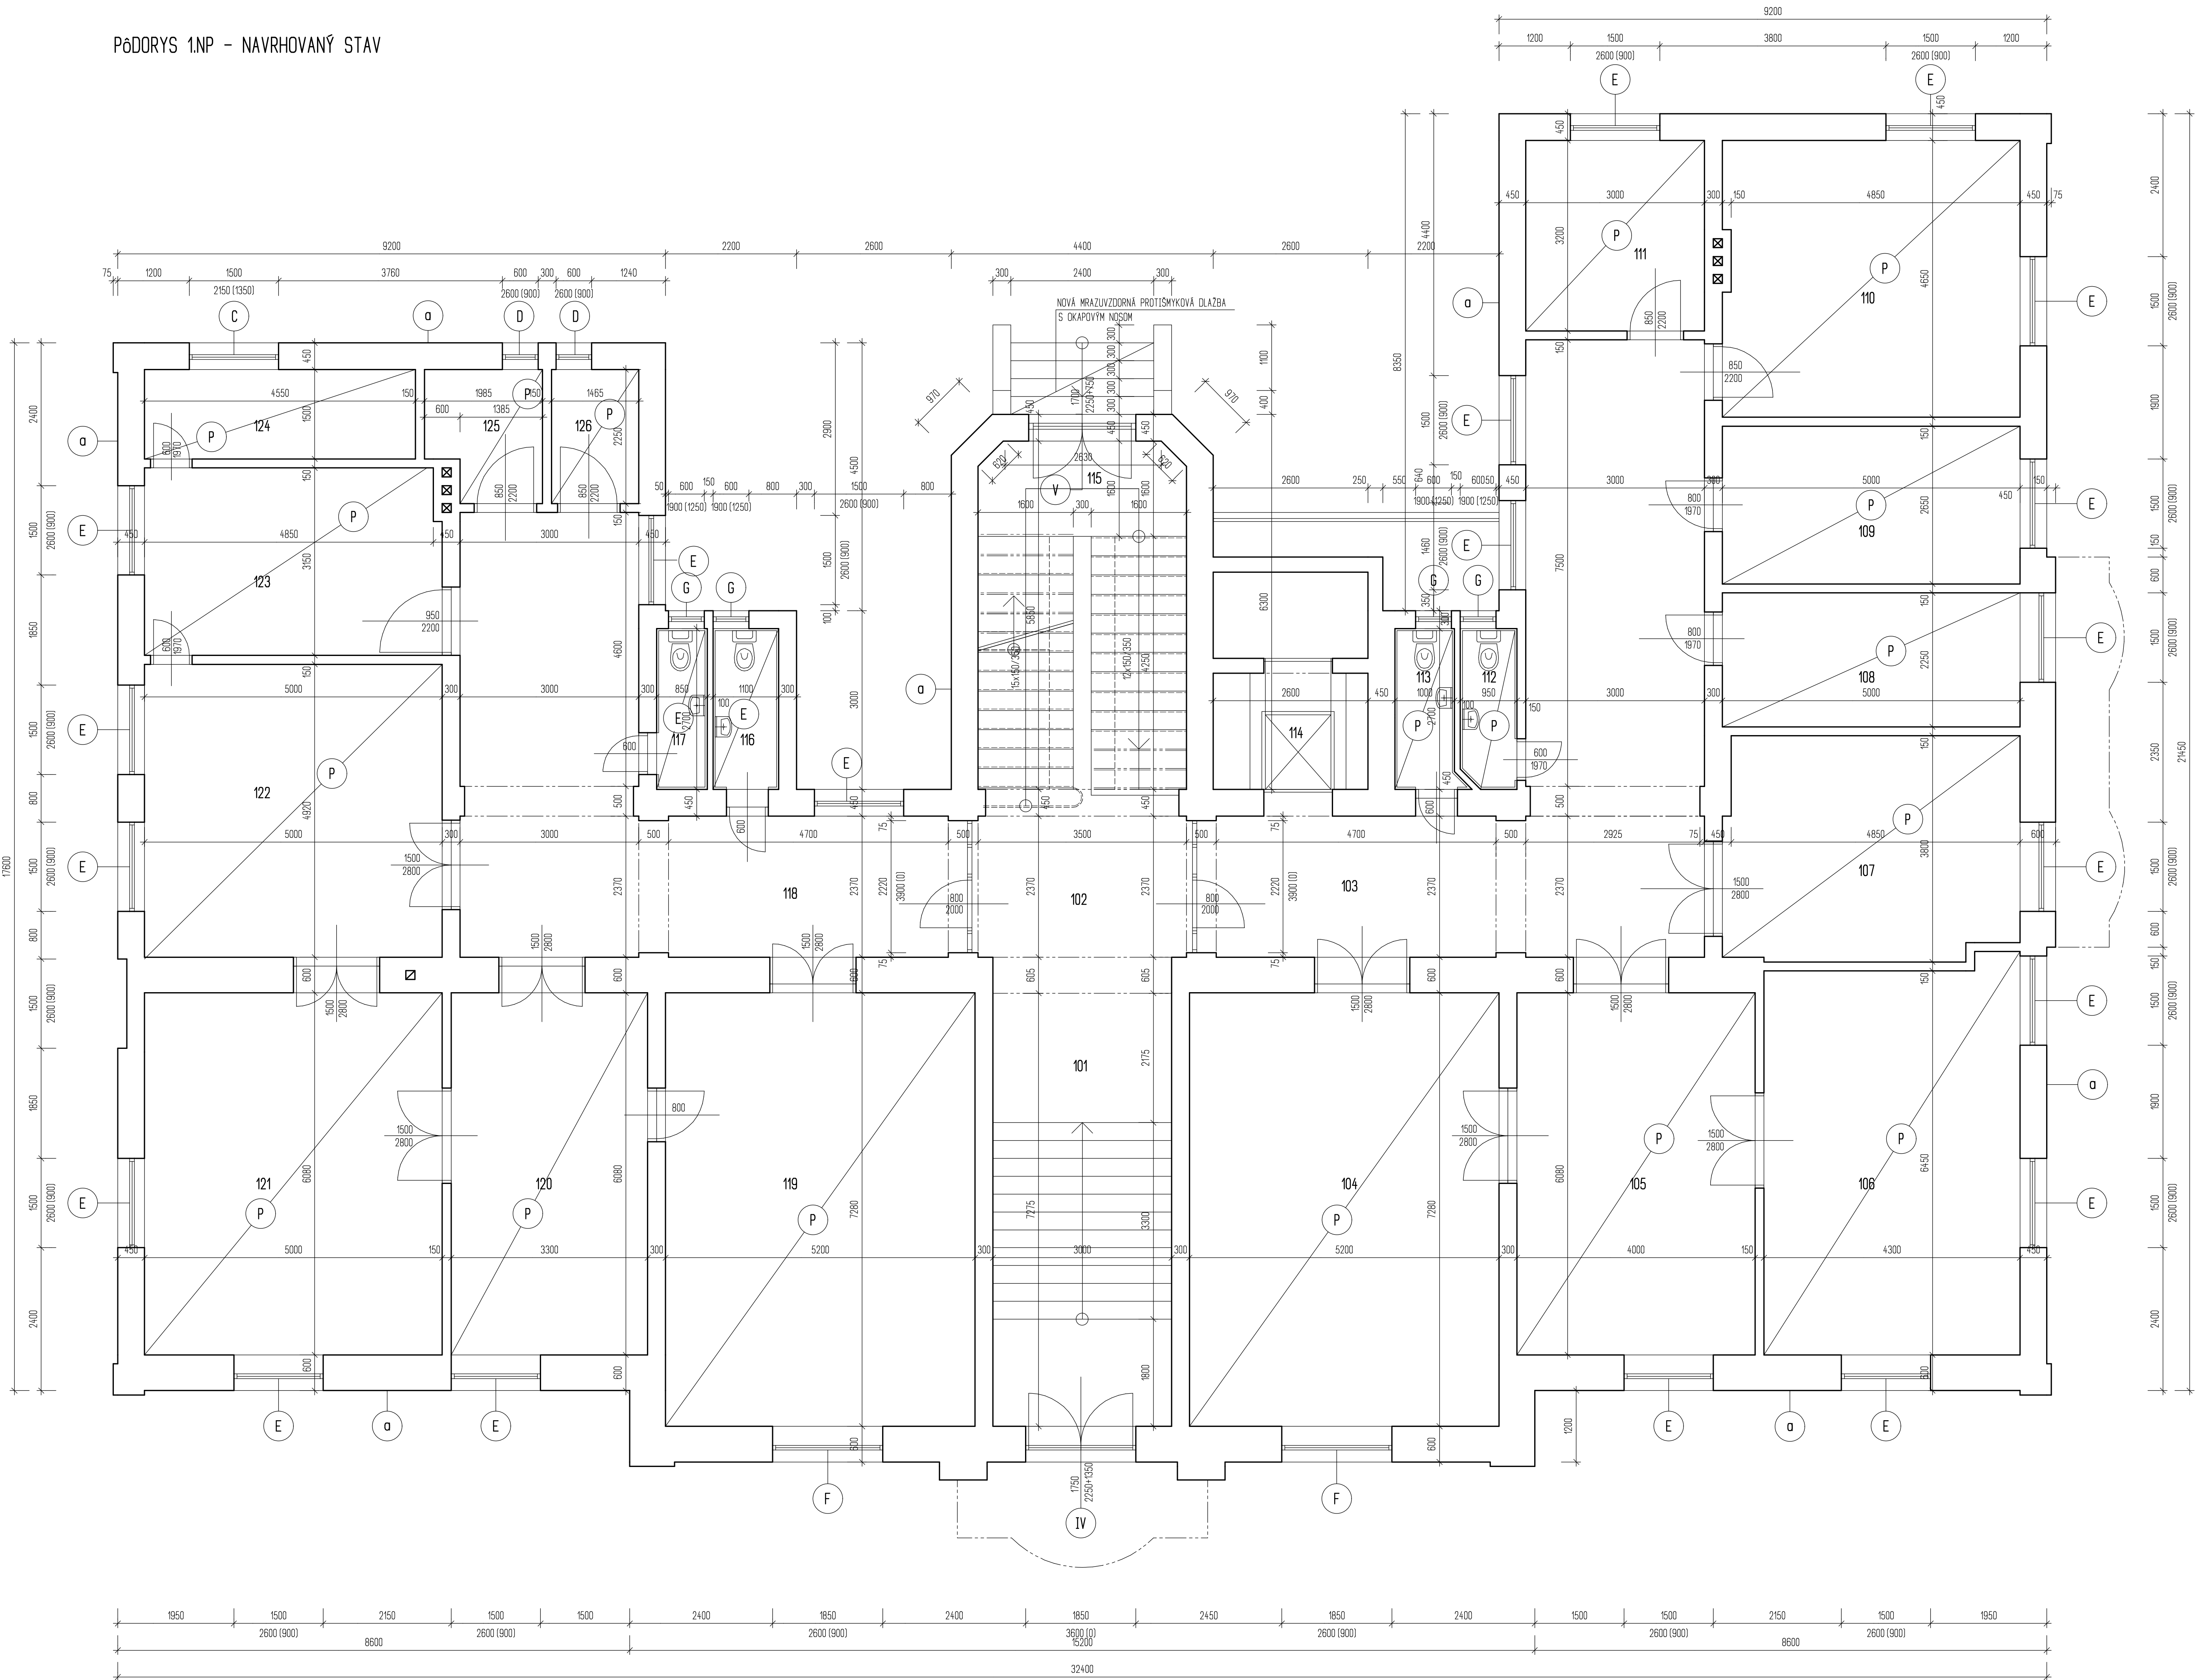

LEGENDA					
Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OPRAVY POVRCHOV		
			PODLAHA	STENY	STROP
101	VSTUPNÉ SCHODISKO	23,640	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
102	CHODBA	8,500	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
103	CHODBA	43,761	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
104	KANCELÁRIA	37,856	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
105	KANCELÁRIA	24,320	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
106	KANCELÁRIA	27,982	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
107	KANCELÁRIA	16,446	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
108	KANCELÁRIA	11,250	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
109	KANCELÁRIA	13,250	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
110	KANCELÁRIA	23,250	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
111	KANCELÁRIA	9,600	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
112	WC ŽENY	2,507	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
113	WC ŽENY	2,745	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
114	OSOBNÝ VÝŤAH	5,600			
115	VNÚTORNÉ SCHODISKO	21,804	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
116	WC MUŽI	2,969	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
117	WC MUŽI	2,296	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
118	CHODBA	35,376	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
119	KANCELÁRIA	37,856	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
120	KANCELÁRIA	20,064	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
121	KANCELÁRIA	30,400	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
122	KANCELÁRIA	24,750	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
123	KANCELÁRIA	15,615	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
124	SKLAD	6,825	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
125	POKLADŇA	4,016	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
126	SKLAD	3,332	cem. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
CELKOVÁ PLOCHA :		458,010			

- LEGENDA
- Ⓐ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN SYSTÉMOM THERMOSCHIELD ETG - TS
 - IV VCHODOVÉ DVERE DREVENÉ (PLASTOVÉ) S 2/3 ZASKLENÍM, 1700 x 2250 + NADSVETLÍK 1700 x 750 DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAJE - 1 ks
 - V VCHODOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, S 2/3 ZASKLENÍM, OTVÁRAJE 1750 x 2250 + NADSVETLÍK 1750 x 1350 mm - 1 ks
 - C DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STÍPKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1500 x 2150 mm - 1 ks
 - D DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO JEJDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 600 x 2600 mm - 2 ks
 - E DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STÍPKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1500 x 2600 mm - 20 ks
 - F DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STÍPKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1850 x 2600 mm - 20 ks
 - G DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO JEJDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 600 x 1900 mm - 4 ks
 - P SÁDKOKARTÓNOVÝ PODHLAD 300 MM ZAVESENÝ POD STROPOM

ZODP. PROJEKTANT ING. Z. ŠIMONOVÁ		VYPRACOVAL ING. Z. ŠIMONOVÁ	HL. INŽINIER	 ing. ŠIMONOVÁ ZUZANA THURJOVA 16, 038 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 04 78 TEL. 0905 20 40 46 REG. Č. 3432+SP+A1	
KRAJ ŽILINSKY	MESTO VROTKY, NÁMESTIE STANISLAVA ZACHARA Č. 4, 038 61 VROTKY		OD VROTKY		
NÁZOV MESTSKÝ ÚRAD VROTKY NÁMESTIE S. ZACHARA Č. 4 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI STAVBY				ZAKAZ.Č. 2016/01	PARE
				DÁTUM 02/2016	
				ÚČEL PROJEKT	
				01 - STAVEBNÁ ČASŤ	
OBSAH PODORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA - NAVRHOVANÝ STAV				MIERKA 1 : 50	DIEL Č. 01
				VÝKŔ. Č. 10	