


REZ A-A' M 1:50

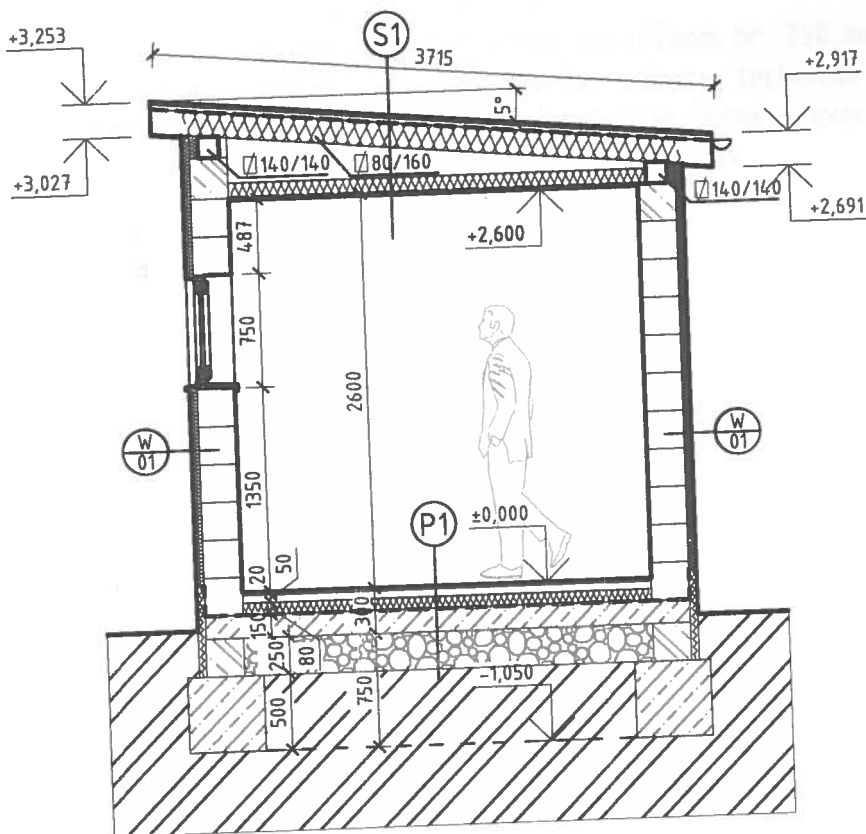

VÝPIS SKLADIEB:

- w1 - skladba obvodovej steny
- silikónová omietka hr. 1,5 mm
 - stavebné lepidlo so sklotextilnou mriežkou hr. 5 mm
 - fasádny polystyrén EPS 70 F hr. 50 mm
 - stavebné lepidlo hr. 5 mm
 - nosné murivo YTONG lambda hr. 250 mm
 - stavebné lepidlo so sklotextilnou mriežkou hr. 5 mm
 - jemne štuková omietka Knauf hr. 3 mm

- p1 - skladba podlahy
- betónový poter 50mm
 - polystyrén podlahový EPS 150 S 80mm
 - PE fólia
 - 2x asfaltová hydroizolácia , SKLOBIT 40 hr. 3 mm
 - asfaltová penetrácia
 - základová doska z prostého betónu vystužená KA oká 150/150/8 mm, hr. 150 mm
 - zhutnené štrkové lôžko hr. 250 mm
 - pôvodná zemina