


PÓDORYS 2.NP- NAVRHOVANÝ STAV

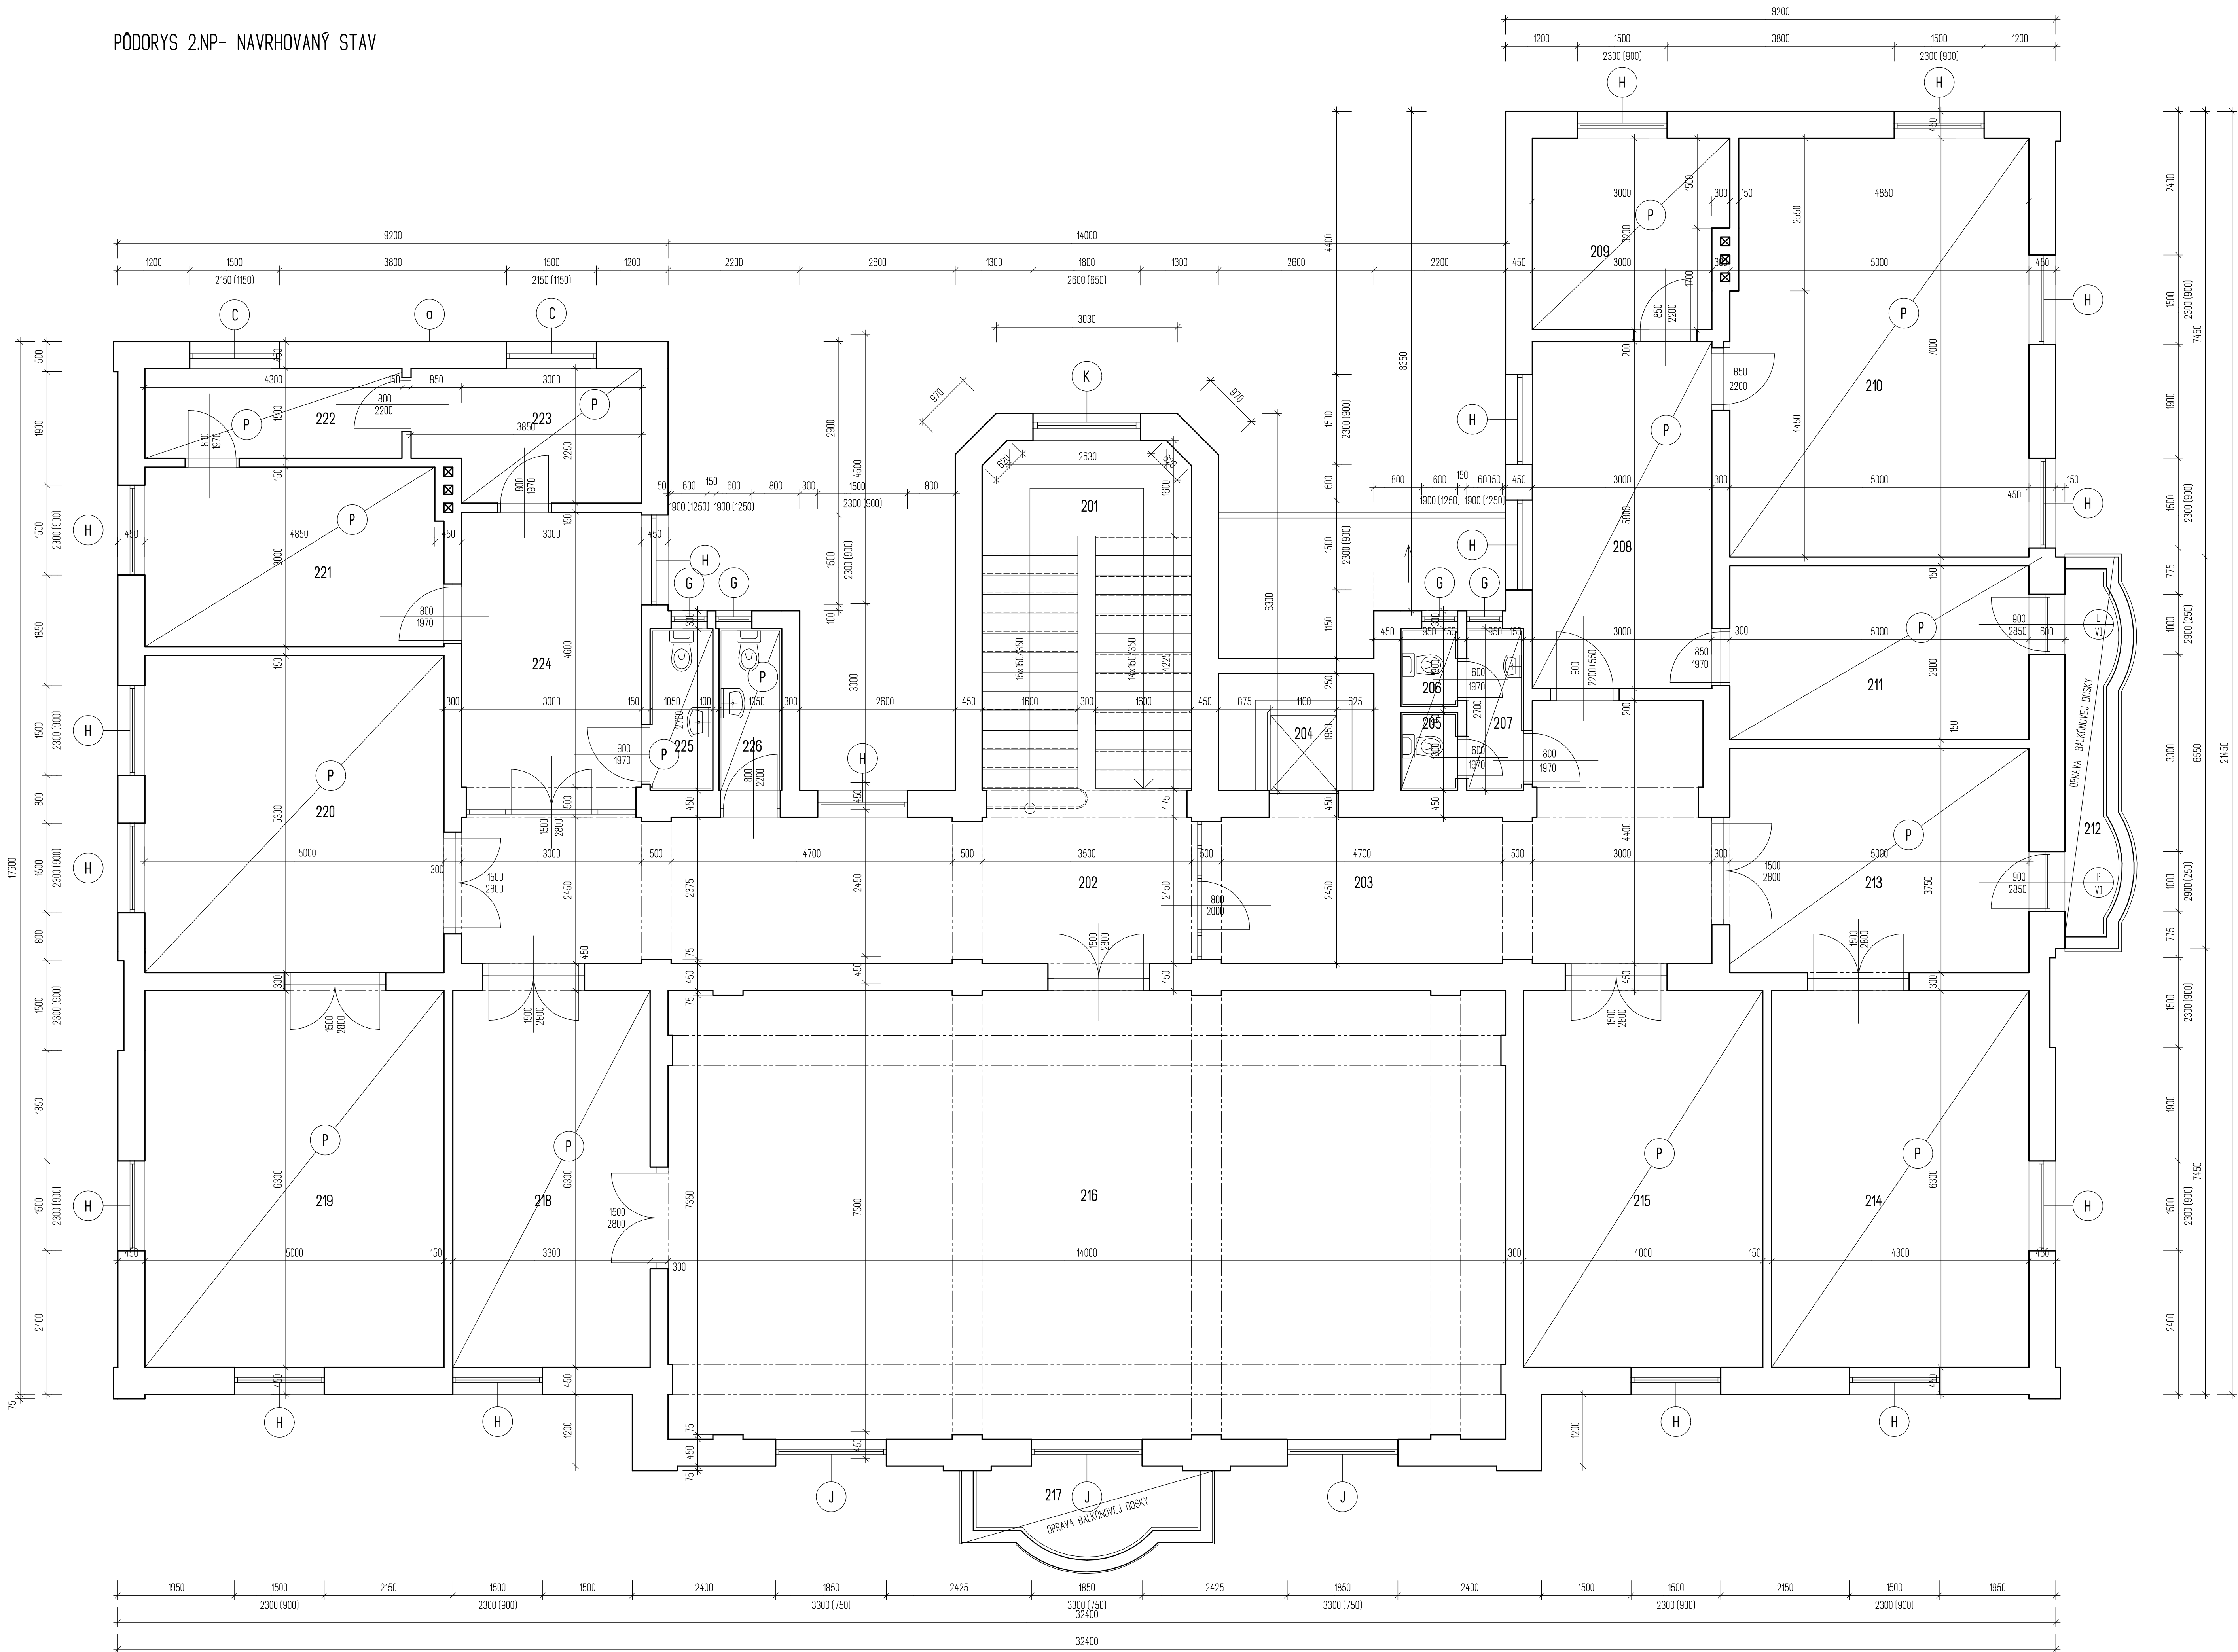

LEGENDA

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OPRAVY PÔVRCHOV		
			PODLAHA	STENY	STROP
201	VNÚTORNÉ SCHODISKO	21,804	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
202	CHODBA	29,881	liate terazzo	vonkajšia omietka	vápenná omietka
203	CHODBA	26,245	liate terazzo	vápenná omietka	vápenná omietka
204	OSOBNÝ VÝTAH	5,600			
205	WC ŽENY	1,235	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
206	WC ŽENY	1,235	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
207	PREDSIEN WC	2,565	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
208	CHODBA	17,400	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
209	KANCELÁRIA	10,057	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
210	KANCELÁRIA	34,617	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
211	KANCELÁRIA	14,500	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
212	BALKÓN	6,387			
213	KANCELÁRIA	18,750	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
214	KANCELÁRIA	27,090	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
215	KANCELÁRIA	25,200	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
216	SÚBASNÁ SIEN	104,550	drevené vtysy	vápenná omietka	vápenná omietka
217	BALKÓN	4,810			
218	KANCELÁRIA	20,790	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
219	PAMÄTNÁ IZBA H. ZELINOVEJ	31,500	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
220	KANCELÁRIA	26,500	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
221	KANCELÁRIA	14,865	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
222	SKLAD	6,450	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
223	KANCELÁRIA	8,024	cen. poter + PVC	vápenná omietka	vápenná omietka
224	CHODBA	14,875	cen. poter + textilná	vápenná omietka	vápenná omietka
225	WC MUŽI	2,835	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka
226	WC MUŽI	2,835	keramická dlažba	vápenná omietka keramický obklad	vápenná omietka

CELKOVÁ PLOCHA : 480,510 m²

LEGENDA

- Ⓐ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN SYSTÉMOM THERMOSCHIELD ETG - TS
- VI BALKÓNOVÉ OVERE DREVENÉ (PLASTOVÉ) CELOPRESKLENÉ 900 x 2850 JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - VÝKLONÉ - 1 ks P+1 ks L
- C DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĚPIKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1500 x 2150 mm - 2 ks
- G DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 600 x 1900 mm - 4 ks
- H DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĚPIKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1500 x 2300 mm - 17 ks
- J DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĚPIKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1850 x 3300 mm - 3 ks
- K DREVENÉ (PLASTOVÉ) OKNO DVOJKRÍDLOVÉ BEZ STĚPIKA, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ 1800 x 2600 mm - 2 ks
- P SÁDKOKARTONOVÝ PODHLAD 300 MM ZAVESENÝ POD STROPOM

ZODP. PROJEKTANT ING. Z. ŠIMONOVÁ		VYPRACOVAL ING. Z. ŠIMONOVÁ		HL. INŽINIER		 Ing. ŠIMONOVÁ ZUZANA THURDOVA 16, 038 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOST IČO 35 38 04 78 TEL. 0905 20 40 48 REG.Č. 3432+SP+A1																			
KRAJ ŽILINSKY	OD VROTKY																								
INVESTOR MESTO VROTKY, NÁMESTIE STANISLAVA ZACHARA Č. 4, 038 01 VROTKY							<table><tr><td>ZAKAZ.C.</td><td>2016/01</td><td>PARE</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>02/2016</td><td></td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>PROJEKT</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">01 - STAVEBNÁ ČASŤ</td></tr><tr><td>MIERKA</td><td>DIEL</td><td>VÝRBA</td></tr><tr><td>1 : 50</td><td>01</td><td>11</td></tr></table>	ZAKAZ.C.	2016/01	PARE	DATUM	02/2016		ÚČEL	PROJEKT		01 - STAVEBNÁ ČASŤ			MIERKA	DIEL	VÝRBA	1 : 50	01	11
ZAKAZ.C.	2016/01	PARE																							
DATUM	02/2016																								
ÚČEL	PROJEKT																								
01 - STAVEBNÁ ČASŤ																									
MIERKA	DIEL	VÝRBA																							
1 : 50	01	11																							
NÁZOV MESTSKÝ ÚRAD VROTKY NÁMESTIE S. ZACHARA Č. 4 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI STAVBY																									
OBSAH PÓDORYS 2. NÁZEMNEHO PODLAŽIA - NAVRHOVANÝ STAV																									