


Zápuštná skrinka s dverami IP40, 4x24 modulov, 770x588x136 IP40/20,

PI -12kVA
PP-8kW
In-32A
Ik"-1,33kA
ip-2,73kA
IP40/20

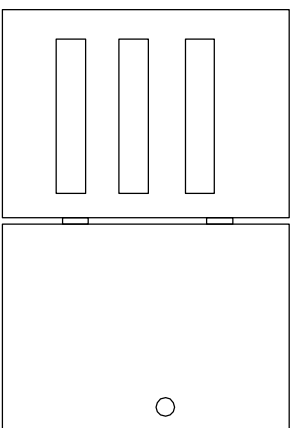

Stratový výkon skrine je -155W
Stratový výkon istiacich prvkov+rezerva
+vodičov a prepať. ochrany je +138W
Stratový výkon celkový je -17W

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
Mgr. M. ZBYVATEL		Mgr. M. ZBYVATEL			
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		PARCELNÉ ČÍSLO			
ING. Z. ŠIMONOVÁ					
MESTO STAVBY: MŤÚ VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY					
KRAJ:	ŽILINSKÝ	00	VRÚTKY		
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY					
NÁZOV					
Mestský úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4					
Zlepšenie energetickej náročnosti stavby					
OBSAH		ROZVADZAČ RS-3, časti			