

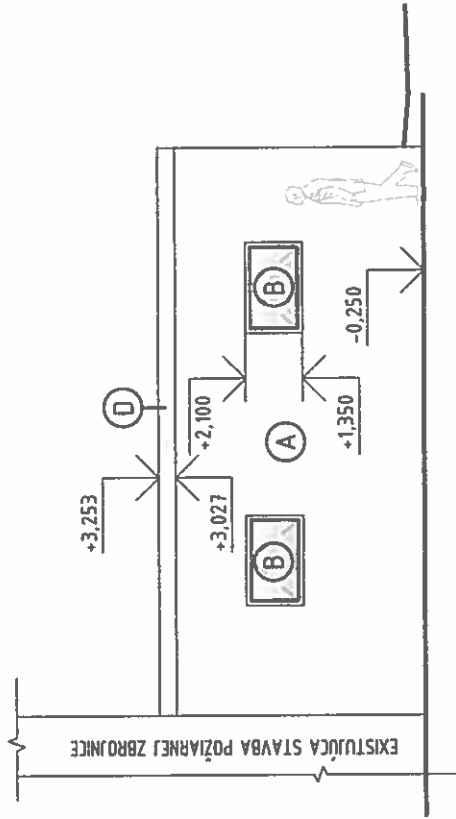


SEVERNÝ POHĽAD M 1:100

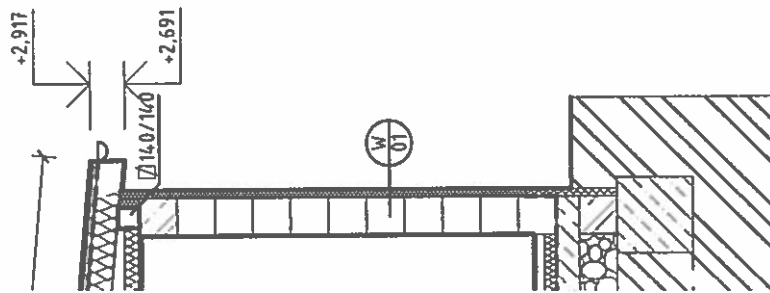

ZÁPADNÝ POHĽAD M 1:100

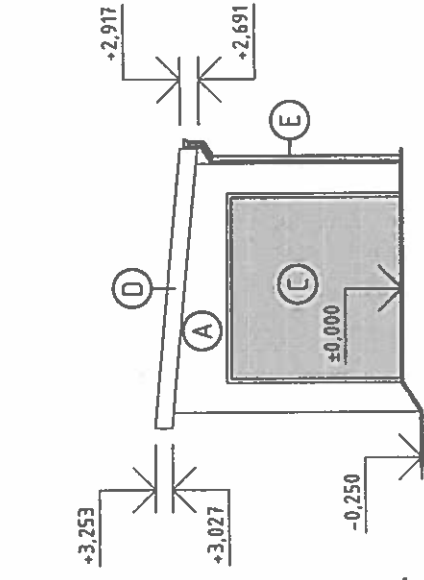

LEGENDA POHĽADOV:

- (A) SILIKÓNOVÁ OMIETKA, FARBA BIELA
- (B) PLASTOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, FARBA ANTRACIT
- (C) OCEĽOVÁ BRÁNA, FARBA ANTRACIT
- (D) PLECHOVÁ KRYTINA, FARBA ANTRACIT
- (E) STREŠNÝ ŽĽAB A ZVOD, FARBA ANTRACIT

- p1 - skladba podlahy
- betónový poter 50mm
- polystyrén podťahový EPS 150 S 80mm
- PE fólia
- 2x asfaltová hydroizolácia , SKLOBIT 40 hr. 3 mm
- asfaltová penetrácia
- základová doska z prostého betónu vystužená KARI sieťou, oká 150/150/8 mm, hr. 150 mm
- zhutnené štrkové lôžko hr. 250 mm

- s1 - skladba strešného plášťa
- plechová krytina hr. 0,5 mm
- plné debnenie - OSB dosky hr. 20mm
- poistná fólia
- nosná konštrukcia krovu, krokvy výšky 160 mm
- tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi krokvami hr 160 mm
- vzduchová medzera
- SDK konštrukcia na priamych závesoch
- tepelná izolácia na báze minerálnej vlny medzi konštrukciou SDK hr. 100 mm
- narovňábrana s Al fóliou 140n/m²